



ООО «АВТОСИЛА НН», ИНН: 5258146099, КПП: 525801001, ОГРН: 1195275039024 Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»,  
Р/с: 40702810129120001761, Кор. счет: 30101810200000000824, БИК: 042202824  
Юридический и почтовый адрес: 603034, г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, д. 2А, оф. 514  
Тел: 8 (831) 281-10-20, Эл. почта: [info@avtosila-nn.ru](mailto:info@avtosila-nn.ru), Сайт: [www.avtosila-nn.ru](http://www.avtosila-nn.ru)



Автомобильный завод АВТОСИЛА НН занимается производством и реализацией специализированной техники для нефтегазовой отрасли, энергетических компаний, строительных компаний, частных предпринимателей, а так же лизинговых компаний. Наши специалисты занимаются выпуском как серийной спецтехники, так и разработкой индивидуальных проектов по желанию Заказчика.

**Предлагаем Вашему вниманию АГП ВИПО-28-01 на базе КАМАЗ-43502 (4х4)**



### Технические характеристики АГП

Наименование параметра	Значение параметра подъемника на шасси
Базовое шасси	КАМАЗ 43502 (4x4) Евро 5
Грузоподъемность люльки, кг, не более	300 до 13,5м 150 до 16м
Площадь люльки, м <sup>2</sup>	1,0±0,1
Угол поворота колонны, град	360
Максимальное количество людей в люлке, чел.	2
Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми в люлке), Н	400
Рабочая высота подъема, м, не более	28
Вылет стрелы, м, не более	16
Максимальная скорость подъема люльки, м/с	0,5
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч	70
Опорный контур, мм, не менее	5280×5400
Максимальная реакция опоры на лапы, кН	116
Коэффициент статической устойчивости	1,34
Способ управления	Электрогидравлический
Рабочее давление в гидросистеме, МПа	16
Способ токоподвода к подъемнику	От электрооборудования базового шасси
18 Полная масса подъемника, кг, не более	9200
Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более:	
- длина	8500
- ширина	2550
- высота	3900

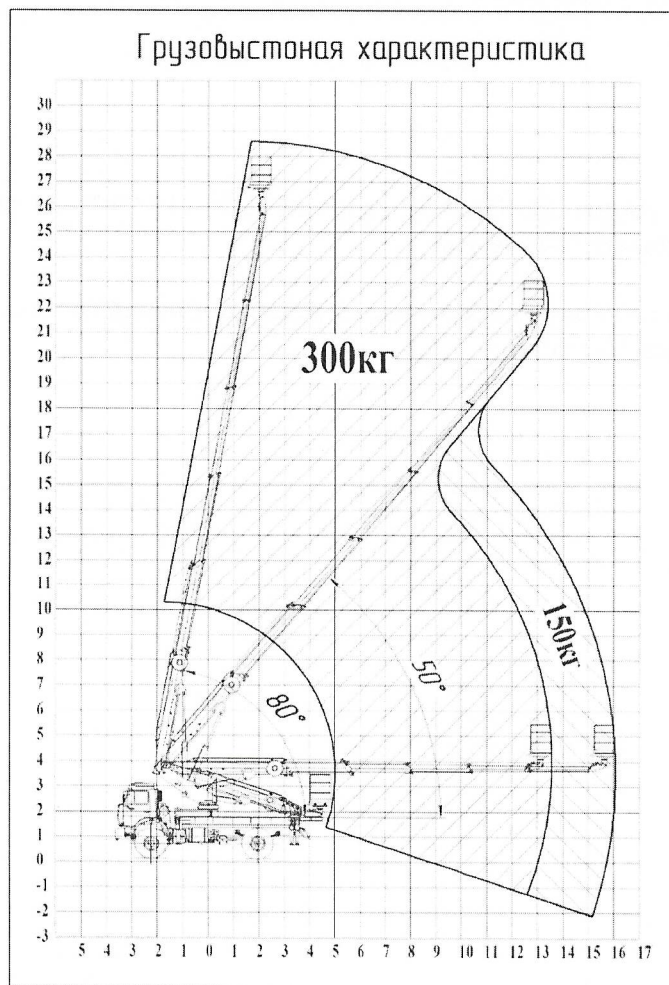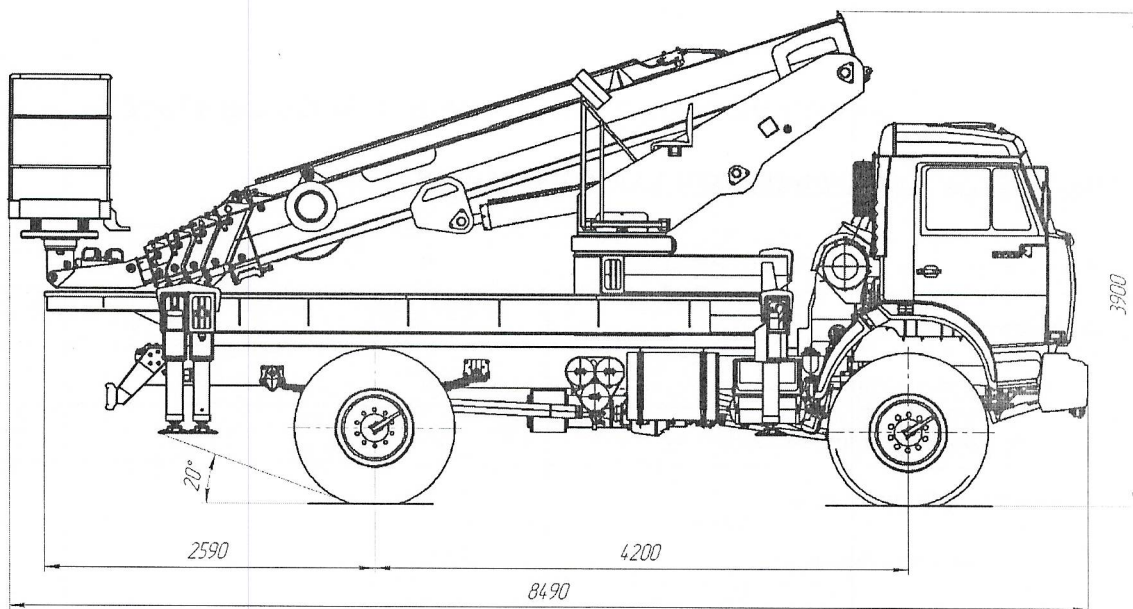

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ КАМАЗ 43502

- ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ БАЗОВОГО ШАССИ**

Допустимая масса надстройки с грузом, кг	5300
Полная масса а/м, кг	12700
нагрузка на задний мост, кг	7400
нагрузка на передний мост, кг.	5300
Полная масса автопоезда, кг	19700
Снаряженная масса шасси, кг	7325
нагрузка на задний мост, кг	2580
нагрузка на передний мост, кг .	4745

Стоимость автогидроподъёмника ВИПО-28-01 на шасси КАМАЗ 43502 – 18 998 000 рублей с НДС 20%.

Гарантия на Шасси - 2 года или 100 000 км.

Гарантия на АГП - 1 год.

Срок поставки автогидроподъёмника – 55-65 р.д. с правом досрочной поставки.

Базис поставки – г. Нижний Новгород.

Исполнитель:

Ахметшин Денис

8-909-288-72-44

8-800-551-10-81

8 (831) 281-10-20

[adn@avosila-nn.ru](mailto:adn@avosila-nn.ru)